



产品结构设计图

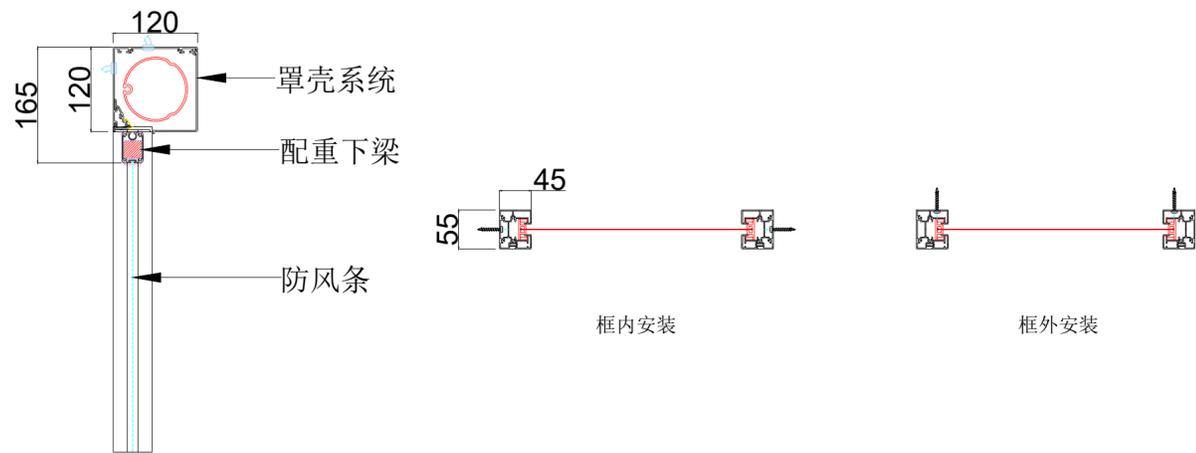

室外防风卷帘产品安装剖面图

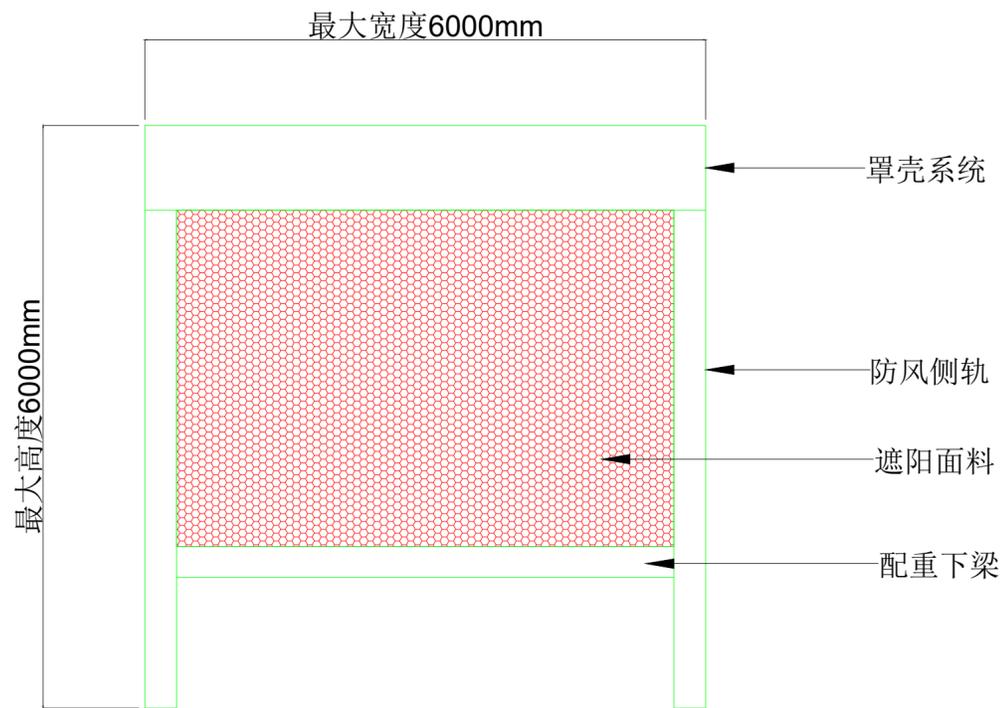

防风卷帘平面图

产品结构设计说明

遮阳机构说明


结构：遮阳卷帘系统采用6063T5铝材，120mm卷管表面氧化处理；

五金：均采用304不锈钢螺栓；

系统：静音电机，扭矩20N、转速26转/分钟、负载40公斤、静音35分贝

面料：玻璃纤维或者聚酯纤维阻燃面料；

控制方式：面板、无线遥控、485总线、CAN总线、KNX总线及风雨雪等多种控制方式；

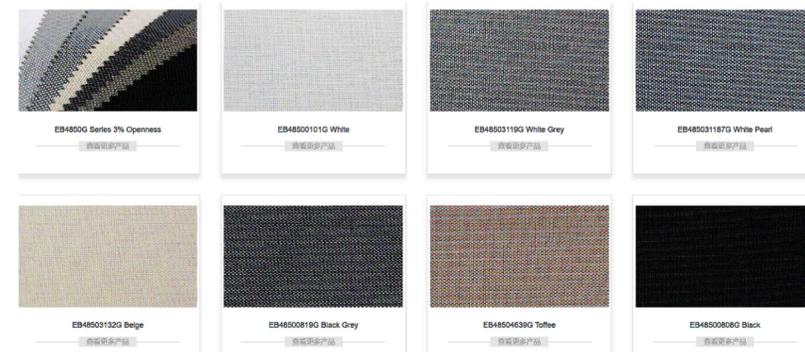

透景5%开孔面料参数：

| 名称 | 材质 | 阻燃级别 | 色牢度 | 幅宽 | 重量 | 色彩 | 开孔率 |
|------|----------|-----------|-----|----------------------------|--------|----|-----|
| 遮阳面料 | 聚酯纤维+PVC | GB8624-B1 | 8级 | 2000mm 2500mm 3200mm | 430克/㎡ | 多选 | 5% |

透景3%开孔面料参数：

| 名称 | 材质 | 阻燃级别 | 色牢度 | 幅宽 | 重量 | 色彩 | 开孔率 |
|------|----------|-----------|-----|----------------------------|--------|----|-----|
| 遮阳面料 | 聚酯纤维+PVC | GB8624-B1 | 8级 | 2000mm 2500mm 3200mm | 465克/㎡ | 多选 | 3% |

透景1%开孔面料参数：

| 名称 | 材质 | 阻燃级别 | 色牢度 | 幅宽 | 重量 | 色彩 | 开孔率 |
|------|----------|-----------|-----|----------------------------|--------|----|-----|
| 遮阳面料 | 聚酯纤维+PVC | GB8624-B1 | 8级 | 2000mm 2500mm 3200mm | 510克/㎡ | 多选 | 1% |